ORCHESTRA

Slim *Signature*



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.


Die ORCHESTRA Slim Signature wurden in enger Zusammenarbeit mit der Audio-Koryphäe Karl-Heinz Fink entwickelt, dessen Name für hervorragenden, kompromisslosen Klang unabhängig von der Preisklasse steht. Viele kleine Verbesserungen wie das resonanzarme, zweischichtige Gehäuse mit „Constrained Damping"-Technologie heben unsere „Kleinen" auf das hohe Niveau der Signature Line.

Im Hochtonbereich sorgt der Air Motion Transformer mit seiner neu designten Faceplate für seidige, detailreiche Höhen und einen breiten Frequenzgang. Die sorgfältig abgestimmte Frequenzweiche bindet darunter den Tiefmitteltöner aus Kompositmaterial an. Mit seinen kompakten Abmessungen fügt sich dieser Lautsprecher mühelos in jeden Einrichtungsstil ein und blüht in beschränkten Platzverhältnissen nah an der Wand regelrecht auf.

sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com

ORCHESTRA Slim *Signature*

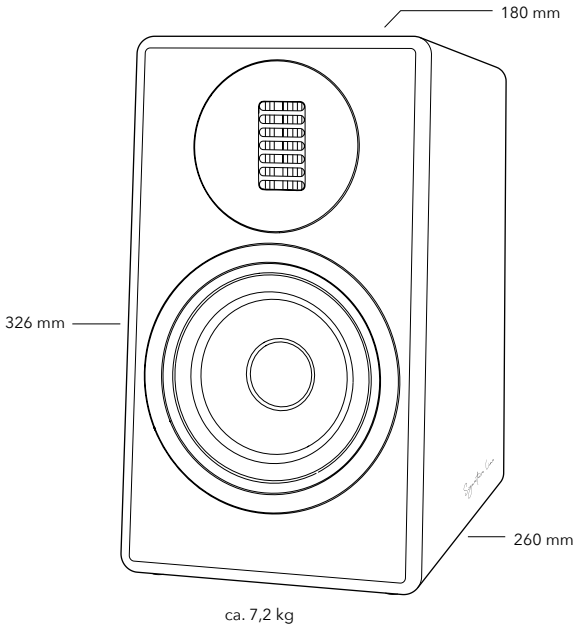

ca. 7,2 kg

Weiß (matt)
Silber

Schwarz (matt)
Schwarz

DESIGN

- Handgeschliffenes, resonanzarmes, zweischichtiges Gehäuse mit „Constrained Damping"-Technologie
- Verrundete Gehäusekanten und Aluminium-Details für eine elegante Optik
- Flächenbündige Chassis-Integration ohne sichtbare Verschraubungen
- Hochwertige Signature Lautsprecherterminals

AIR MOTION TRANSFORMER

- Seidige Höhen und breiter Frequenzgang
- Räumliches Klangbild
- Starker Neodym-Antrieb
- Neu designtes Faceplate für eine verbesserte Abstrahlcharakteristik

TIEFTÖNER

- Kevlar verstärktes Papier- / Bambus-Kompositmaterial für kraftvolle Performance und satte Bässe
- Strömungsoptimiertes Bassreflexrohr für voluminösen Tiefgang

TECHNISCHE DATEN

Typ	2-Wege HiFi-Lautsprecher
Tieftöner	5,25" Papier-Verbundmembran
Hochtöner	Air Motion Transformer (Neodym Magnet, Membran ca. 85 cm², eingebettet in einer klangoptimierten Faceplate)
Gehäuse	MDF (Mitteldichte Faserplatten) Gehäuse mit „Constrained Damping"-Technologie
Leistung	Empfohlene Verstärkerleistung: ab 50 Watt Lastimpedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 49Hz-25kHz @ -6dB Empfindlichkeit: 85dB SPL (2,83V/1m) Übernahmefrequenz: 2.800Hz
Lautsprecher-abdeckung	abnehmbar, magnetisch
Sonstiges	Schaumstoffstopfen für Bassreflexrohr M6 Schraubgewinde an der Unterseite zur Befestigung an Lautsprecherständern Hochwertige Signature Lautsprecherterminals

sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com